



Vylepšené proudění vzduchu


Nová žaluzie: Tvar žaluzie umožní distribuci vzduchu tak, že zůstává prostor mezi jednotkou a stropem, a tím umožní proudění vzduchu do větší dálky a šířky.

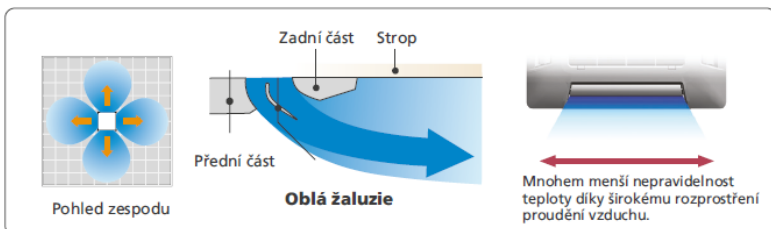

Dodatečná úprava závěsu je možná i po instalaci

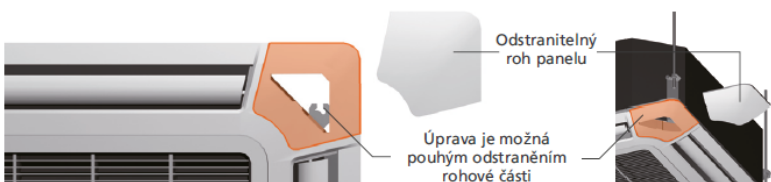


Jednosměrná instalace na závěsná oka

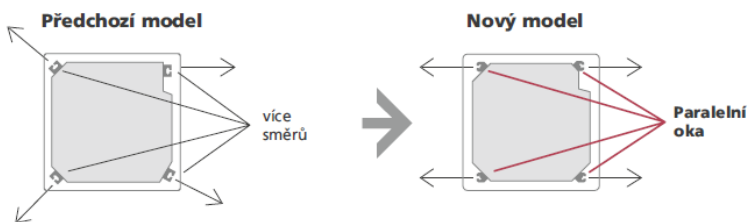

Čerpadlo kondenzátu



Provoz při nízkých teplotách

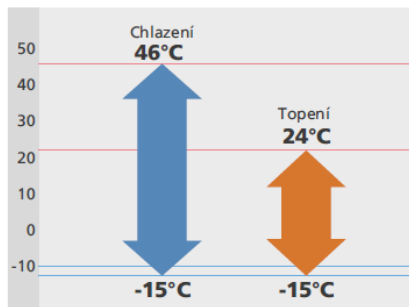

Volitelné příslušenství

Drátový dálkový ovladač:	UTY-RNNYM
Infračervená přijímací sada:	UTY-LRHYA1
Široký panel:	UTG-AGYA-W
Distanční panel:	UTG-BGYA-W
Záslepka výdechu:	UTR-YDZC
Izolační sada proti vysoké vlhkosti:	UTZ-KXGA
Sada pro externí připojení:	UTY-XWZX
	UTY-XWZXZ2
	UTY-XWZXZ3
Sada pro externí připojení:	UTY-ECS5A
Sada pro přívod čerstvého vzduchu:	UTY-VXGA

Rozměry

Modely: AUYA30LB / AUYA36LB / AUYA45LC / AUYA54LC
AUYG36LR / AUYG45LR / AUYG54LR

(Jednotka: mm)

